FS1-232 Sensor to PC

outputs: RS 232

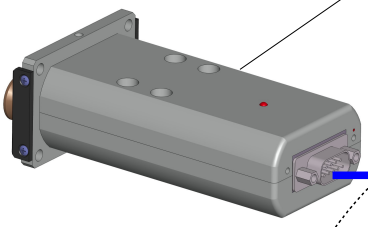

e.g. FS1-232

e.g. EK0640 cable (3,0 m)

→ Signal RS-232 →

AC Adapter
100 - 240 V

← Power ←

SUB-D 25/9 to Com-Port

optional EK0643 cable (2,0 m)
only needed if SUB-D 25 / 9 plug is not connected direct to the PC

← Signal RS-232 ←

to COM Port
or optional EBG510
Adapter RS 232 to USB

Software: Tension Inspect 3

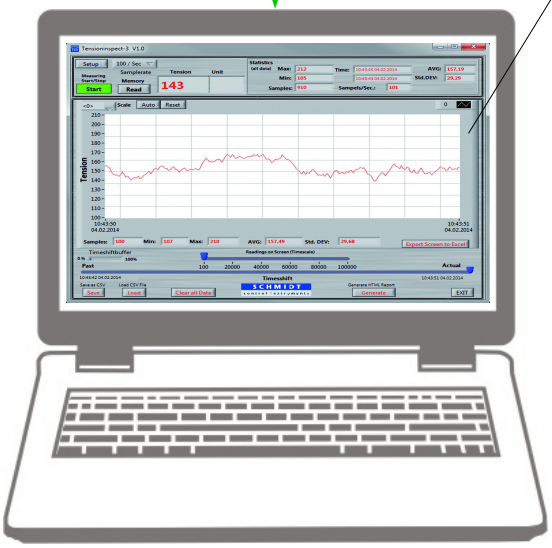

Hans Schmidt & Co GmbH
P. O. B. 1154
84464 Waldkraiburg Germany

Phone: *int. + 49 / (0)8638 / 9410-0*
Fax: *int. + 49 / (0)8638 / 4825*

e-mail: *info@hans-schmidt.com*
Internet: *http://www.hans-schmidt.com*